


คู่มือการใช้งานเบื้องต้น MITCORP F1000



ลักษณะตัวเครื่อง

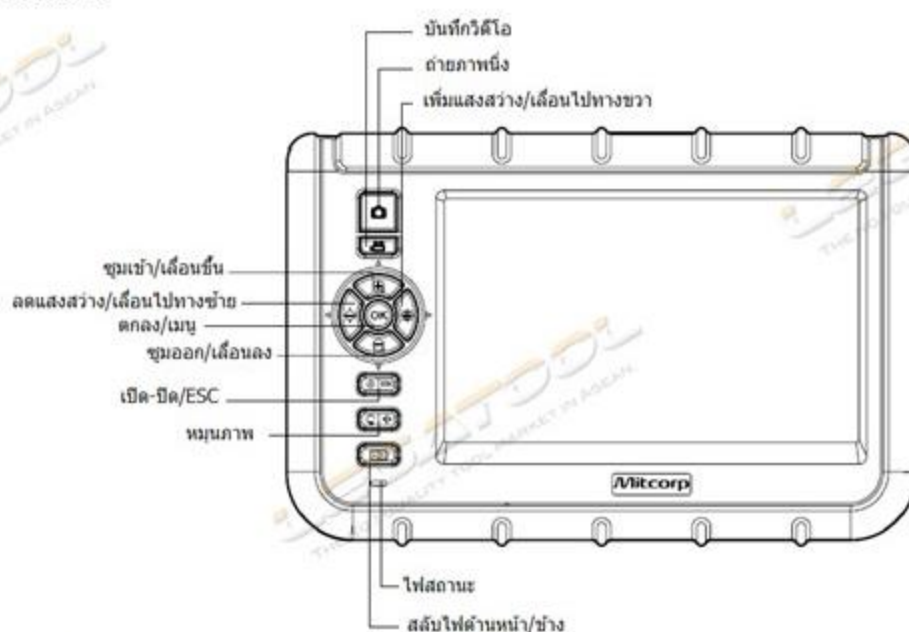

คู่มือการใช้งาน: กล้องส่องภายในท่อ

Instruction Manual : Video Borescope

การใช้งานเบื้องต้น

การถ่ายภาพนิ่ง

กดปุ่ม  เพื่อถ่ายภาพนิ่ง กดปุ่ม  เพื่อหยุดภาพชั่วคราวในขณะนั้น

การบันทึกวิดีโอ

กดปุ่ม  เพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

การเรียกดูภาพ/ วิดีโอ ที่ทำการบันทึกไว้

กดปุ่ม ESC เพื่อเข้าสู่ BROWSE MODE ตามด้วยปุ่ม OK เพื่อยืนยันการดูภาพและ วิดีโอ

การปิดเครื่อง

1. กดปุ่ม ESC ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อทำการปิดเครื่อง

* สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องประมาณ 6 ชั่วโมง และใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นาน 3 ชั่วโมง

การบันทึกภาพ/วิดีโอลงในSD card

ขนาดmemory ของSD card	4GB	8GB	16GB	32GB
รูปภาพ	31130	62259	124518	249037
วิดีโอ	135 mins	270 mins	539 mins	1079 mins

คุณสมบัติการทนทานต่อสารเคมี

กล้องของ Mitcorp ทุกรุ่นถูกออกแบบมาให้ทนต่อสารเคมีดังต่อไปนี้

1. น้ำ
2. น้ำมันเครื่อง
3. น้ำมันเบรค
4. น้ำมันเบนซิน
5. น้ำมันดีเซล
6. น้ำมันเกียร์

คู่มือการใช้งาน: กล้องส่องภายในท่อ

Instruction Manual : Video Borescope

ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรนำไปใช้งานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด เช่น ถังเก็บน้ำมัน
2. ไม่ควรนำไปใช้งานใกล้ก๊าซไวไฟ
3. อุปกรณ์ชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานในอุตสาหกรรมเท่านั้น
4. ไม่ส่องไฟจากตัวกล้องไปยังดวงตาโดยตรง
5. กรณีที่มีการใช้งานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ควรปรึกษากับทางผู้ผลิตก่อน เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

โหมดการใช้งาน

การปรับแสงสว่าง

สามารถปรับระดับแสงสว่างได้ 5 ระดับ และอีก 3 ระดับสำหรับในสภาวะที่มีมืดมาก แต่การแสดงผลภาพจะตอบสนองช้าลง

กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มแสงสว่าง กดปุ่ม  เพื่อลดแสงสว่าง

การซูมขยายภาพ

สามารถซูมขยายได้ตั้งแต่ 1.0x- 5.0x

กดปุ่ม  เพื่อซูมขยาย กดปุ่ม  เพื่อซูมออก

การหมุนกลับของภาพ

กดปุ่ม  เพื่อหมุนภาพ กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อกลับภาพ

การถ่ายภาพนิ่ง / การหยุดภาพชั่วคราว

กดปุ่ม  เพื่อถ่ายภาพนิ่ง กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อหยุดภาพชั่วคราว

การบันทึกวิดีโอ

กดปุ่ม  เพื่อบันทึกวิดีโอ กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อหยุดวิดีโอ

* ในขณะที่บันทึกวิดีโอ จะไม่สามารถหมุนภาพหรือกลับภาพได้

การบันทึกวิดีโอซ้ำ สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

MANU > REPEAT RECORDING > 5 minutes หรือ 10 minutes หรือ 20 minutes หรือ 30 minutes

โหมดการเรียกดูภาพ/วิดีโอ

การเข้าเมนู

กดปุ่ม ESC เพื่อเข้าสู่เมนู

การเรียกไฟล์

กดปุ่ม  เพื่อเลื่อนไปยังไฟล์ก่อนหน้า กดปุ่ม  เพื่อเลื่อนไปยังไฟล์ถัดไป

กดปุ่ม  เพื่อเลื่อนกลับไป 10 ไฟล์ กดปุ่ม  เพื่อเลื่อนถัดไป 10 ไฟล์

กดปุ่ม OK เพื่อเปลี่ยนเป็น VOD

การลบไฟล์ภาพ/วิดีโอ

เลือกไฟล์ตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม 

กดปุ่ม  เลือก YES

กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

เมนูการตั้งค่า

เมนูเรียกดูภาพ

กดปุ่ม OK เพื่อเรียกดูภาพ เลือก ALBUM จากนั้นกดปุ่ม OK

เมนู SD CARD

การลบไฟล์ทั้งหมด

เลือก DELETE ALL FILES จากนั้นกดปุ่ม  เลือก YES ตามด้วยปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

การฟอร์แมต SD CARD

เลือก FORMAT SD CARD จากนั้นกดปุ่ม  เลือก YES ตามด้วยปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

เมนูภาษา

กดปุ่ม  เลือกภาษา กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

เมนูวันที่และเวลา

การตั้งวันที่และเวลา

กดปุ่ม  เพื่อปรับวันที่และเวลา กดปุ่ม  เพื่อเลื่อนหลัก กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

การตั้งเวลามีติวัดโนมิต

กดปุ่ม  เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

เมนูการบันทึกวิดีโออัตโนมัติ

กดปุ่ม  เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940