油分測定試薬セット／油分測定計セット

熱感応性ポリマーであるポリニッパムの特性を利用し、排水基準値程度の水中油分を検水量わずか40mL、約15分で測定することができます。
排水管理や水質事故時の現地調査等にご利用ください。
測定には、油分測定試薬セットの他に、お手持ちの分光光度計、あるいは油分測定計が必要です。

お手持ちの分光光度計をお使いになる場合は、「油分測定試薬セット」をお求めください。
油分測定試薬セットと、油分測定計がセットになった「油分測定計セット」もございます。

この方法は、東京薬科大学名誉教授の松原チヨ博士らとの共同研究により開発したものです。
［特許取得済］

測り方の概要

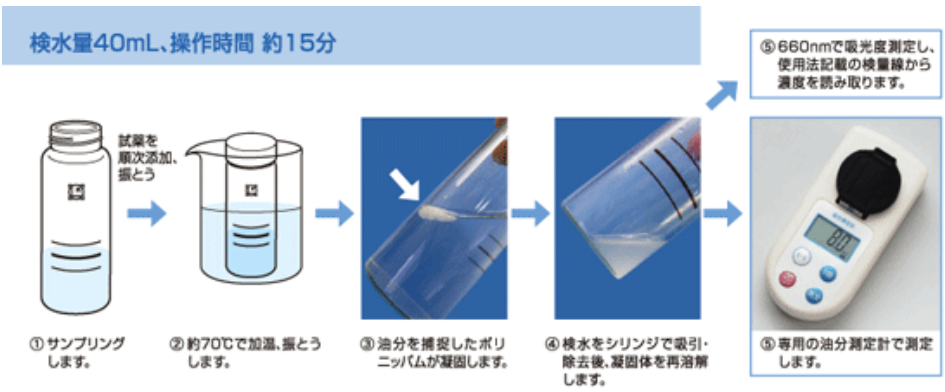

油分測定試薬セット

製品名	油分測定試薬セットWA-OIL
型式	WA-OIL
測定原理	ポリニッパム抽出物質測定法

■ 使用方法

油分測定試薬セット　使用法
油分測定計　取扱説明書

■ この製品に関連するページ

SDS(MSDS)ダウンロード

■ 油分を測定できるその他の製品

や行　油分

■ その他

油分測定計はご購入前の検討に試用機があります。
お問い合わせください。

測定範囲	5 ～ 60mg/L
測定時間	約 15分
測定回数	20回
検水量	約 40mL
内容	R-1試薬 1本、R-2試薬 1本、R-3試薬 1本、R-4試薬 1本、 ビン 2本、温度計 1本、プラスチックシリンジ 1本、ニードル 1本、 ブラシ 1本、ポリスプーン 1本、ポリピペット(3mL) 1本、 ポリピペット(2mL) 1本、ポリスポイト1本、ポリビーカー 2個、使用法 1部
包装外形	約 410L × 230W × 195H mm
梱包重量	約 1.8 kg
価格	18,000円 (税別)

油分測定計セット

製品名	油分測定計セット
型式	WA-OIL-S
測定原理	[油分測定試薬セット]ポリニッパム抽出物質測定法 [油分測定計]透過光測定法
測定範囲	5.0 ～ 60.0 mg/L
測定時間	[油分測定試薬セット]約15分 [油分測定計] 約30秒
測定回数	20回
検水量	[油分測定試薬セット]約40mL [油分測定計] セル(専用カップ) 1.5mL
内容	[油分測定試薬セット] 1式 [油分測定計] 本体 1台、専用カップ 5個、単4アルカリ乾電池 3本、 取扱説明書 1部
包装外形	約 410L × 230W × 195H mm
梱包重量	約 2.3 kg
価格	98,000円 (税別)

補充試薬

製品名	型式	入り数	価格
油分測定補充試薬	WA-OIL-R	20回分	9,000円 (税別)

誰でも、どこでもできる水質の簡易分析製品
株式会社 共立理化学研究所
〒145-0071 東京都大田区田園調布5丁目37番地11号 TEL:03-3721-9207(代) FAX:03-3721-0666

Copyright(C)2000 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp. All Right Reserved.